2.STĀVA PLĀNS

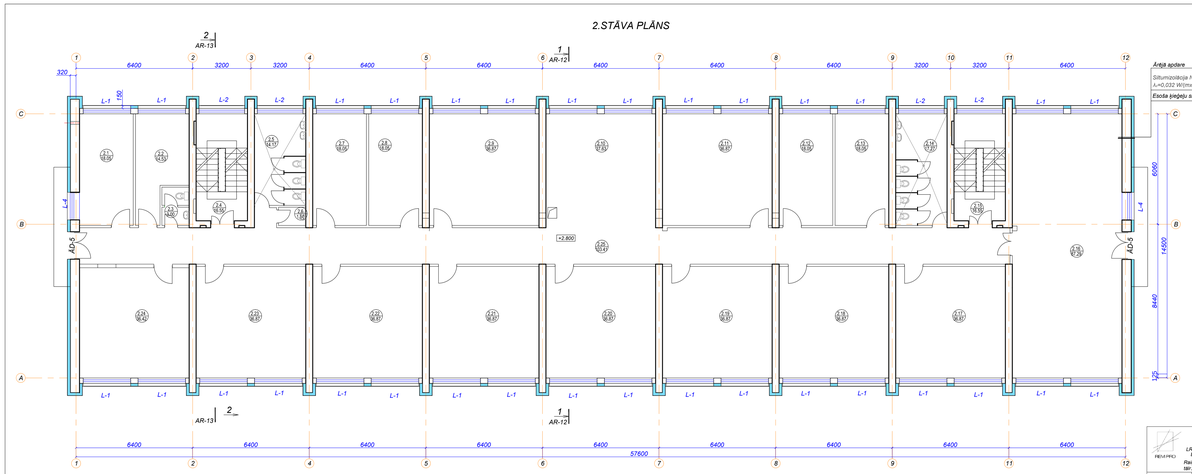

Ārēja apdare 10mm
Siltumizolācija NEOPOR
λ=0,032 W/(mK) 150 mm
Esoša ķieģeļu siena

2.STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr pēc plāna	Nosaukums	Kopēja platība m2	Piezīme
2.1	Palīgtelpa	18.05	
2.2	Palīgtelpa	14.53	
2.3	Sanmezgls	3.00	
2.4	Kāpņu telpa	16.55	
2.5	Sanmezgls	14.17	
2.6	Kopšanas inventāra telpa	1.50	
2.7	Kabinets	18.05	
2.8	Kabinets	18.05	
2.9	Kabinets	36.87	
2.10	Reiviešācija	37.63	
2.11	Mācību kabinets	36.87	
2.12	Mācību kabinets	18.05	
2.13	Mācību kabinets	18.05	
2.14	Sanmezgls	17.27	
2.15	Kāpņu telpa	16.55	
2.16	Auditorija	67.29	
2.17	Auditorija	36.87	
2.18	Auditorija	36.87	
2.19	Auditorija	36.87	
2.20	Auditorija	36.87	
2.21	Auditorija	36.87	
2.22	Auditorija	36.87	
2.23	Auditorija	36.87	
2.24	Auditorija	36.42	
2.25	Koridors	103.41	

Apzīmējumi:

Esošā ārsiena ar siltinājumu 150mm

Nomaināmie logi L-1

Piezīmes:

Lapu skatīt kopā ar AR- 1..AR-15
Augstuma atzīmes dotas metros
Visi izmēri doti milimetros

ARHITEKTU BIROJS
REM PRO
LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904
Biedrīšemierlaste reģ.Nr. 4827.AR
Rasiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija
tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@apollo.lv

Pasūtītājs:	RĪGAS 1. MEDICĪNAS KOLEDŽA Tomsona iela 37, Rīga Reģistrācijas Nr. 90000022308
Nosaukums:	"Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas 1. medicīnas koledžas dienesta viesnīcā" Tomsona ielā 39, Rīga. Ēkas fasādu un jumta vienkāršotā renovācija.
Rasējums:	2. STĀVA PLĀNS

Pasūtījuma Nr. REM_5012

AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
Arhitekte	I.Buka		07.2013
Izstrādāja	M.Kaņka		07.2013

ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS Nr.	RASĒJUMA MARĶĒJUMS	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
REM_5012	AR-3		1:100	4	20